


特色：

- 自行設計之雙強力馬達可有效率的克服攪拌麵團時的麵筋拉力。上馬達驅動攪拌器，下馬達驅動攪拌桶，並配合冷卻風扇維持馬達出力，經得起長時間使用。
- 攪拌機包含高、低二種速度，讓您在攪拌任何種類麵團時得心應手並快速完成，使麵團不發熱，有效控制麵團品質。
- 攪拌桶可經由手動開關來控制正轉及逆轉。逆轉時，添加其他原料可輕易與麵團融合。
- 不鏽鋼的攪拌鉤與攪拌桶精確密合，即使少量麵團也能攪拌成形。
- 所有機種皆配備過載保護裝置，保護馬達與電器壽命。
- 不鏽鋼安全網為標準配備，當安全網打開時，機器立即自動停止，以保護操作人員。
- 機器全台烤漆完成，外表光滑平順，且不易生鏽。
- 數位式控制面板有攪拌器及攪拌桶寸動功能，且可設定五組記憶模組，使用時將更為簡便。（屬選擇性配備）

數位式控制面板(選擇性配備)

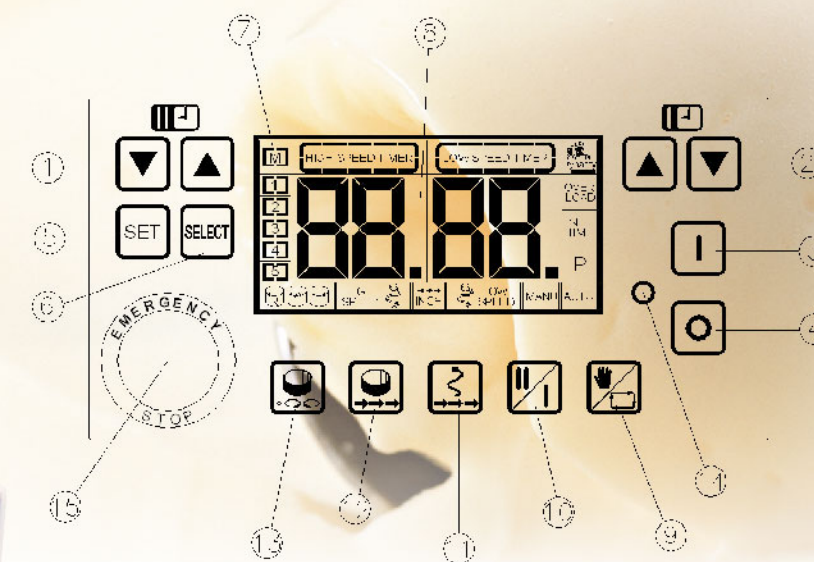

項次	指示	功能
1	2 速計時器調整	按壓▲ 或 ▼ 鈕設定 2 速計時器
2	1 速計時器調整	按壓▲ 或 ▼ 鈕設定 1 速計時器
3	啟動鈕	開啟攪拌功能
4	停止鈕	停止攪拌，但計時器設定不歸零
5	設定鈕	模組設定
6	選擇鈕	模組選擇
7	記憶模組	可儲存五組記憶模組
8	顯示螢幕	顯示正在使用之功能
9	自動或手動切換	按此按鍵切換自動或手動功能
10	1 速或 2 速切換	按此按鍵切換攪拌速度 1 速或 2 速
11	攪拌鉤吋動	按此按鍵使攪拌鉤吋動
12	攪拌桶吋動	按此按鍵使攪拌桶吋動
13	攪拌桶正轉或逆轉或停止	按此按鍵選擇攪拌桶運轉方向
14	警示燈	當機器使用過載時，警示燈亮燈
15	緊急停止開關	停止機器所有操作及功能



HL-17010TK



HL-17015K



HL-17025K



HL-17040K



HL-17075K




HL-17100K

規格：

型 號	容 量			馬 達		轉 速 (R.P.M)				機 器 尺 寸 (mm)					淨 重 (kg)
	麵 粉	麵 團	桶	攪拌鉤	桶	60HZ		50HZ		A	B	C	D	E	
						低	高	低	高						
HL-17010TK	12kg	20kg	40L	1.5HP	1/2HP	142	284	118	237	966	501	833	640	1230	173kg
HL-17015K	18kg	30kg	50L	2HP	1/2HP	138	276	115	231	990	540	950	570	1340	185kg
HL-17020K	22kg	40kg	70L	2.5HP	1/2HP	138	276	115	231	1050	540	950	670	1400	275kg
HL-17025K	30kg	50kg	80L	3HP	1HP	138	276	115	231	1050	590	950	670	1440	295kg
HL-17040K	45kg	70kg	100L	5HP	2HP	138	276	115	231	1140	680	1040	785	1520	450kg
HL-17045K	50kg	80kg	120L	5HP	2HP	122	243	101	203	1250	710	1140	820	1700	540kg
HL-17066K	66kg	120kg	180L	8.5HP	3HP	111	222	109	219	1270	805	1204	838	1740	550kg
HL-17075K	75kg	120kg	180L	7.5HP	3HP	105	209	104	209	1460	900	1500	910	2100	935kg
HL-17100K	100kg	150kg	210L	15HP	5HP	105	209	104	209	1460	950	1550	930	2150	988kg
HL-17125K	125kg	180kg	240L	15HP	5HP	105	209	104	209	1500	950	1550	980	2200	1000kg



小林螺旋攪拌機

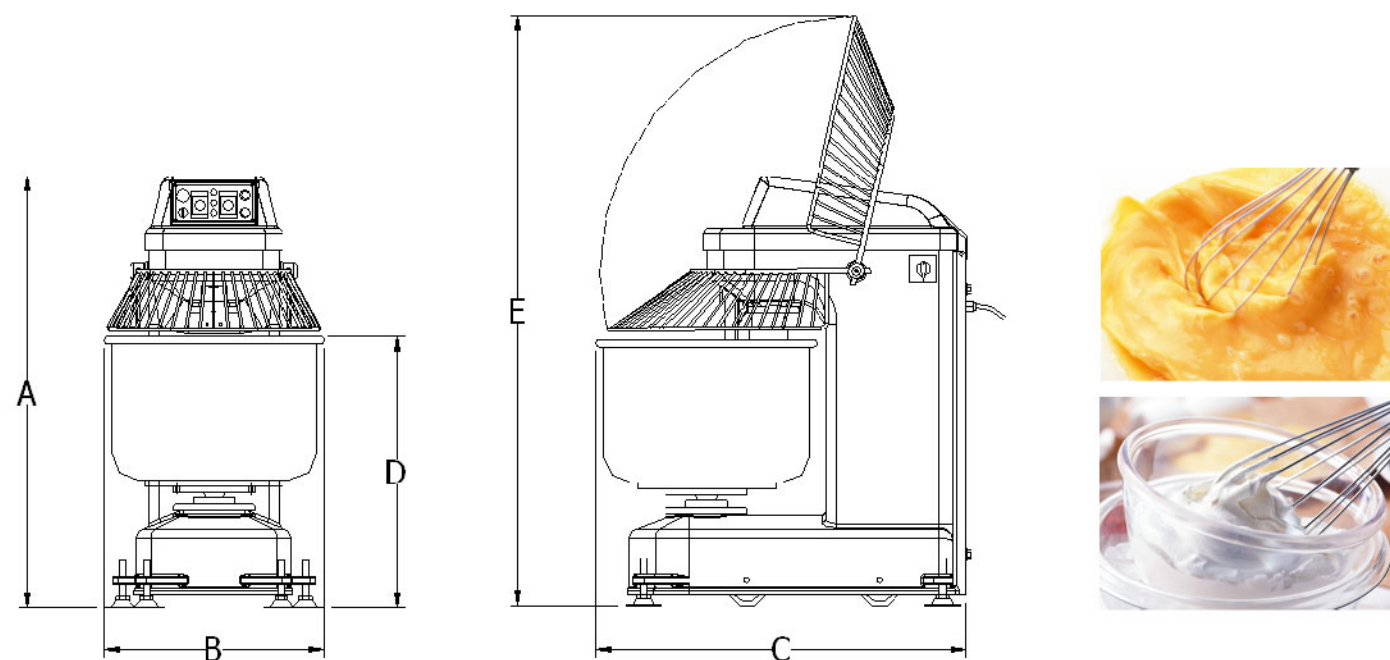

小林機械廠股份有限公司

地址 台中市神岡區豐洲路
960巷53弄68號



201909

電話 886-4-25610858
傳真 886-4-25626266
網址 www.dynastymixer.com
信箱 info@hsiaolin.com



FM39866
ISO9001
國際品質認證

小林機械廠股份有限公司
1966年創立



HL-17020K